Metallschutzschlauch

SPR

Metallschutzschläuche

Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil

Temperatur:	-50°C ... +250°C
Material:	Stahl verzinkt
Schutzart [nach EN 60529]:	IP 40

Eigenschaften:

- hochflexibel
- zugfest
- querdruckbelastbar

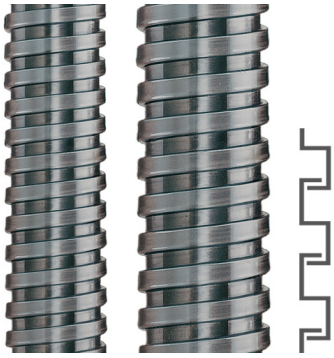

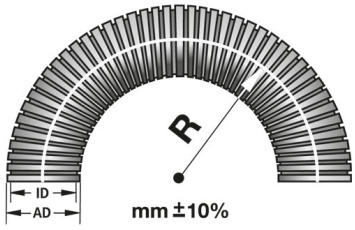

Einsatzgebiete:

- Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / EX-Bereich (EN 1127-1)

FLEXA No.	Farbe	ID [mm]	AD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
11010101003	metallic	3,0	4,9	10	25	0,037	50
11010101004	metallic	4,0	6,0	12	30	0,038	50
11010101005	metallic	4,8	7,0	19	45	0,046	50
11010101006	metallic	6,0	8,0	20	50	0,048	50
11010101007	metallic	7,0	9,3	25	65	0,052	50
11010101009	metallic	9,0	11,0	30	75	0,068	50
11010101010	metallic	10,0	13,0	32	80	0,090	50

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.

FLEXA GmbH & Co Produktion und Vertrieb KG | Darmstädter Straße 184 | 63456 Hanau Germany | Tel +49 6181 677-0 | Fax +49 6181 677-277 | www.flexa.de | flexa@flexa.de