Le détenteur de cette copie ne sera pas informé en cas de modification
Diese Kopie wird bei Änderungen nicht berücksichtigt
The bearer of this copy will not be notified in case of changes

Ce document est la propriété de STOCKO CONTACT et ne peut être reproduit ou communiqué sans son accord écrit.
Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor.
All rights reserved in respect of this document.

Ce dessin ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre accord, et reste notre propriété. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
Toute erreur est à signaler de suite au B.E.
Zeichnungsunstimmigkeiten sind sofort der EW zu melden.







Epaisseur languette: 0.5 ou 0.8
Steckmesser dicke: 0.5 oder 0.8
Tab thickness: 0.5 or 0.8

Section de fil max:
Leiterquerschnitt max:
Wire size max:

S = 0.25

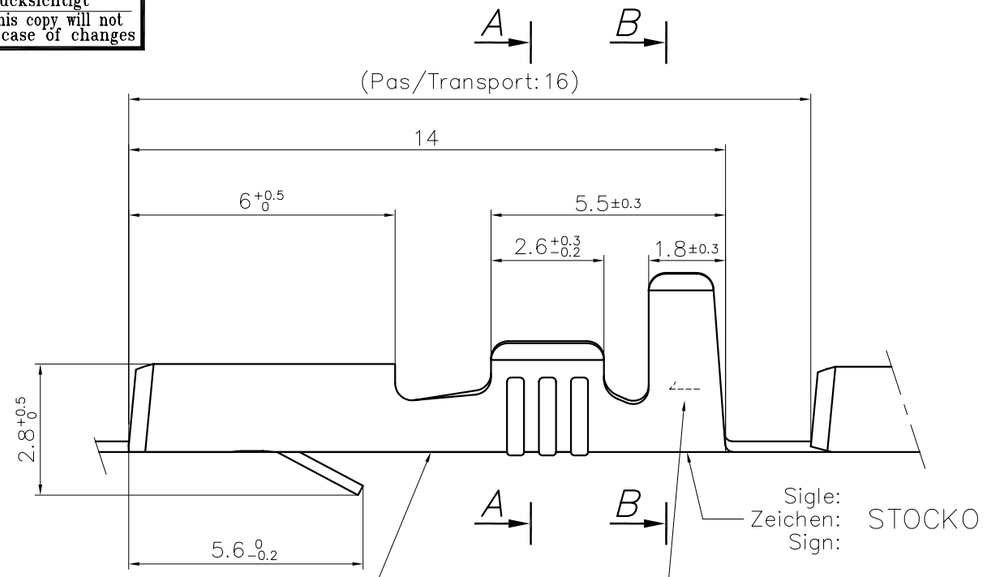


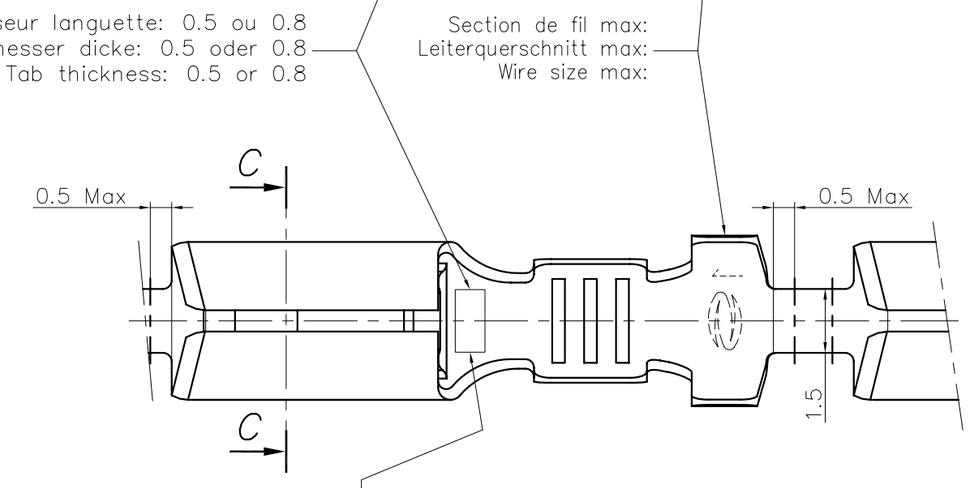Pour section de fil:
Für Leiterquerschnitt: 0,5 –> 1 mm²
For wire size:




Pour isolant ø:
Für Isolations ø: 2 –> 3,3 mm
For insulation ø:




C − C




PLAN CLIENT
KUNDENZEICHNUNG
CUSTOMER DRAWING




OUTIL DE POSE
ANSETZWERKZEUG
APPLICATOR

| Désignation article: Artikelbezeichnung: Part number: | Marquage: Markierung: Stamping: | Matière et revêtement: Material und Veredlung: Material and finish: Laiton Messing Brass — Naturel Blank Unplated | Etamé Verzinnt Tin plated | Pré-étamé Vorverzinnt Pre-tin plated | Bronze — Naturel Blank Unplated | Etamé Verzinnt Tin plated | "X" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSB 8280.1105 F 2,8-1 Pour languette: Für Steckmesser: 2,8 x 0,5 For tab: | 0.5 | X | X | X | X | X | 0.4 ±0.05 |
| RSB 8280.1108 F 2,8-1 Pour languette: Für Steckmesser: 2,8 x 0,8 For tab: | 0.8 | X | X | X | X | X | 0.7 ±0.05 |

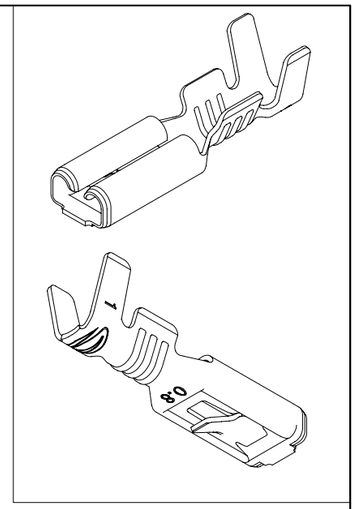SFA

| Destinataires Verteilung | |
|---|---|
| Service Abteilung | Nbre Anz. |
| SBM | 1 |
| SUK | 1 |
| HEL | 1 |
| SCC | 1 |

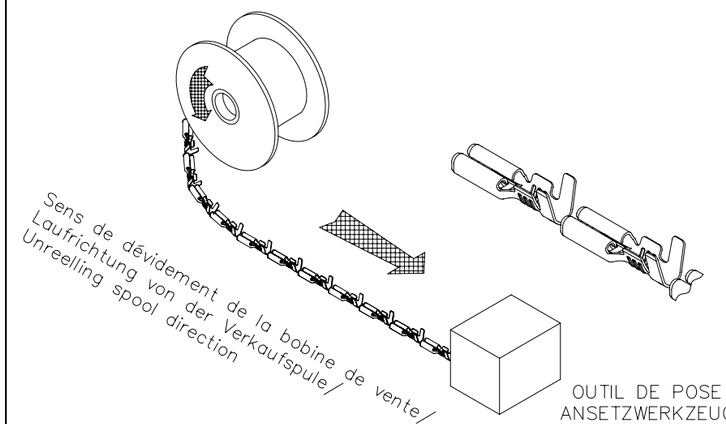Zeichnung Dessin

| Nr. N° | Änderung Modification | Datum Date | Name Nom | Gep. Vérif. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ajout Sens de dévidement de la bobine | 27.03 2012 | GN | |
| 1 | Ajouté Laiton pré-étamé | 22.10 2010 | F.Zi. | Hils |

| Untol. Maße Cotes non tolérancées | zul. Abw. Tol. autoris. ± |
|---|---|
| > 0 bis/à 6 | 0.15 |
| > 6 bis/à 30 | 0.3 |
| > 30 bis/à 100 | 0.45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | Datum Date | Name Nom | |
| Bearb. Exécut. | 09.08 | FLECKSTEIN | |
| Gep. Vérif. | --- | ------ | |
| Gen. Approu. | 09.08 | HILS | |

Norm : DIN 46340
Maßstab: Echelle : 10:1
Ersatz für : Remplace : PROJET 104014.0520+0530
Ersetzt durch : Rempl. par : -----

Artikelbezeichnung / Désignation article: RSB 8280.1105 F 2,8-1
RSB 8280.1108 F 2,8-1

STOCKO®

Referenz-Nr. N° référence

Artikel-Nr. / N° article

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|