ROH

ROHRflex Kunststoff-Haltersysteme für leichte, mittlere und schwere Anwendungen

Schlauchhalter für leichte Anwendungen, Durchgangsloch zur Befestigung mittels Schrauben, Rippenfixierung zur Zugentlastung, unterschiedliche Größen aneinander reihbar, einsetzbar in C-Profilschienen, V2 (UL 94)

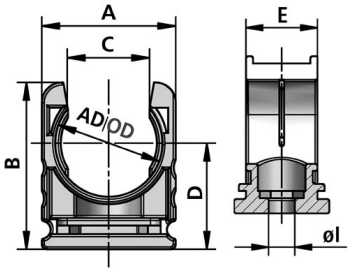

Temperatur:	-40°C ... +120°C
Material:	Kunststoff PA

Eigenschaften:

- Rippenfixierung zur Zugentlastung
- unterschiedliche Größen aneinanderreihbar
- einsetzbar in C-Profilschienen

Einsatzgebiete:

- für leichte Installationen im Maschinen- und Anlagenbau / schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204

FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	Ø I [mm]	Gewicht [kg|100]	VPE [Stk.]
15030025207	schwarz	10,0	19,5	19,0	13,0	15,0	5,5	0,340	50
15030025209	schwarz	13,0	19,5	22,6	14,5	15,0	5,5	0,340	50
15030025211	schwarz	15,8	21,5	25,4	16,1	15,0	5,5	0,360	50
15030025213	schwarz	18,5	24,5	29,0	18,0	15,0	5,5	0,500	50
15030025216	schwarz	21,2	26,5	33,0	21,0	15,0	6,5	0,540	50
15030025221	schwarz	28,5	34,7	39,4	22,7	15,0	6,5	0,760	25
15030025229	schwarz	34,5	40,0	44,4	26,0	15,0	6,5	0,880	25
15030025236	schwarz	42,5	54,0	55,5	30,0	20,0	6,5	2,000	25
15030025248	schwarz	54,5	67,0	69,0	39,0	17,0	6,5	2,600	10
15030025007	grau	10,0	19,5	19,0	13,0	15,0	5,5	0,340	50
15030025009	grau	13,0	19,5	22,6	14,5	15,0	5,5	0,340	50
15030025011	grau	15,8	21,5	25,4	16,1	15,0	5,5	0,360	50
15030025013	grau	18,5	24,5	29,0	18,0	15,0	5,5	0,500	50
15030025016	grau	21,2	26,5	33,0	21,0	15,0	6,5	0,540	50
15030025021	grau	28,5	34,7	39,4	22,7	15,0	6,5	0,760	25
15030025029	grau	34,5	40,0	44,4	26,0	15,0	6,5	0,880	25
15030025036	grau	42,5	54,0	55,5	30,0	20,0	6,5	2,000	25
15030025048	grau	54,5	67,0	69,0	39,0	17,0	6,5	2,600	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.