

RQBK90-P | PG Gewinde


FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 90°, PG Messingaußengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend, EN 45545-2 (HL3)

Temperatur:	-40°C ... +120°C
Material:	Kunststoff PA 6 MS 58 vernickelt
Schutzart [nach EN 60529]:	IP 68 IP 69K

Eigenschaften:

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- hohe mechanische Belastbarkeit
- Schlagfestigkeit
- hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses

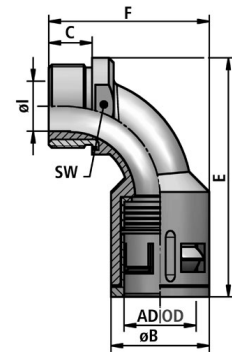

Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Gewinde	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15020088207	schwarz	10,0	PG7	6,5	17,0	10,0	57,0	39,0	18	1,340	50
15020088209	schwarz	13,0	PG9	8,5	20,0	12,0	59,0	40,5	21	1,920	50
15020088211	schwarz	15,8	PG11	10,0	23,0	12,0	62,0	45,0	24	2,640	50
15020088213	schwarz	18,5	PG13,5	12,5	25,0	12,0	65,0	47,0	27	2,860	50
15020088216	schwarz	21,2	PG16	14,5	29,5	13,0	73,0	48,0	26	3,080	50
15020088221	schwarz	28,5	PG21	20,0	37,0	14,0	85,0	64,0	36	5,760	25
15020088229	schwarz	34,5	PG29	29,0	44,0	14,0	100,5	74,0	46	8,000	10
15020088236	schwarz	42,5	PG36	36,0	52,0	17,0	111,0	82,5	58	14,800	10
15020088248	schwarz	54,5	PG48	45,5	64,0	17,0	124,5	97,0	70	21,800	5

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.