


## RQLB1 45-M | metrisches Gewinde

### FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 45°, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse, konisch dichtend

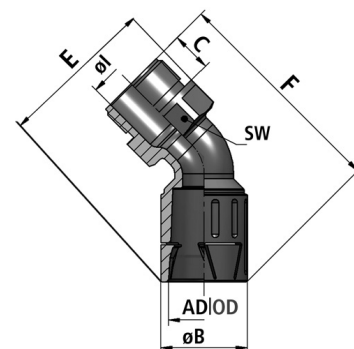

**Temperatur:** -40°C ... +120°C

**Material:** Kunststoff PA mod.

**Schutzart [nach EN 60529]:** IP 65

#### Eigenschaften:

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

#### Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Gewinde	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15118013216	schwarz	13,0	M16 x 1,5	10,0	20,0	11,0	42,5	47,0	18	1,100	50
15118015220	schwarz	15,8	M20 x 1,5	12,5	24,0	11,0	46,5	52,0	22	1,500	50
15118021220	schwarz	21,2	M20 x 1,5	14,0	29,5	13,0	54,2	61,8	27	2,100	50
15118021225	schwarz	21,2	M25 x 1,5	14,0	29,5	13,0	54,2	61,8	27	2,100	50
15118028225	schwarz	28,5	M25 x 1,5	18,8	36,0	13,0	66,7	71,5	35	3,200	25
15118028232	schwarz	28,5	M32 x 1,5	18,8	36,0	13,0	66,7	71,5	35	3,200	25
15118034232	schwarz	34,5	M32 x 1,5	26,0	44,0	15,0	71,0	85,5	43	4,800	10
15118034240	schwarz	34,5	M40 x 1,5	26,0	44,0	15,0	71,0	85,5	43	4,800	10
15118042240	schwarz	42,5	M40 x 1,5	35,0	52,0	16,0	81,5	104,5	53	7,400	10
15118042250	schwarz	42,5	M50 x 1,5	35,0	52,0	16,0	81,5	104,5	53	7,400	10
15118054263	schwarz	54,5	M63 x 1,5	45,0	64,0	16,0	94,8	122,0	66	10,600	5
15118013016	grau	13,0	M16 x 1,5	10,0	20,0	11,0	42,5	47,0	18	1,100	50
15118015020	grau	15,8	M20 x 1,5	12,5	24,0	11,0	46,5	52,0	22	1,500	50
15118021020	grau	21,2	M20 x 1,5	14,0	29,5	13,0	54,2	61,8	27	2,100	50
15118021025	grau	21,2	M25 x 1,5	14,0	29,5	13,0	54,2	61,8	27	2,100	50
15118028025	grau	28,5	M25 x 1,5	18,8	36,0	13,0	66,7	71,5	35	3,200	25
15118028032	grau	28,5	M32 x 1,5	18,8	36,0	13,0	66,7	71,5	35	3,200	25
15118034032	grau	34,5	M32 x 1,5	26,0	44,0	15,0	71,0	85,5	43	4,800	10
15118034040	grau	34,5	M40 x 1,5	26,0	44,0	15,0	71,0	85,5	43	4,800	10
15118042040	grau	42,5	M40 x 1,5	35,0	52,0	16,0	81,5	104,5	53	7,400	10
15118042050	grau	42,5	M50 x 1,5	35,0	52,0	16,0	81,5	104,5	53	7,400	10



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Gewinde	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15118054063	grau	54,5	M63 x 1,5	45,0	64,0	16,0	94,8	122,0	66	10,600	5

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.