

## RQGK2-P | PG Gewinde

## FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, PG  
Messinginnengewinde, integrierte Rasthülse mit  
Dichteinsatz, hochdichtend, EN 45545-2 (HL3)


**Temperatur:** -40°C ... +120°C

**Material:** Kunststoff PA 6 | MS 58  
vernickelt

**Schutzart [nach EN 60529]:** IP 68 | IP 69K

## Eigenschaften:

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- hohe mechanische Belastbarkeit
- Schlagfestigkeit
- hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses

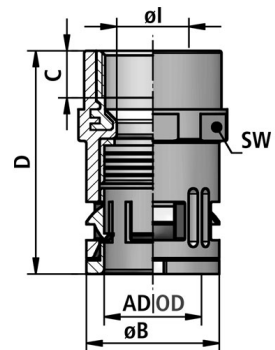

## Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge /  
Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	AD [mm]	Farbe	Gewinde	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15020075207	10,0	schwarz	PG7	7,0	20,0	8,0	38,0	18	0,900	50
15020075209	13,0	schwarz	PG9	8,5	24,0	9,5	41,0	22	1,500	50
15020075211	15,8	schwarz	PG11	11,0	27,0	9,0	43,0	25	2,300	50
15020075213	18,5	schwarz	PG13,5	12,5	29,0	9,5	45,0	26	2,640	50
15020075216	21,2	schwarz	PG16	15,0	33,0	13,0	49,0	31	3,160	25
15020075221	28,5	schwarz	PG21	18,5	41,0	13,0	48,0	39	4,400	25
15020075229	34,5	schwarz	PG29	27,5	48,0	14,0	56,5	46	6,840	25
15020075236	42,5	schwarz	PG36	36,0	59,0	15,5	85,0	55	10,300	10
15020075248	54,5	schwarz	PG48	38,5	60,0	16,0	98,0	65	17,300	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.