


RQGK-M | metrisches Gewinde

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Messingaußengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend, EN 45545-2 (HL3), inkl. O-Ring (OR) und Flachdichtring (FRH)

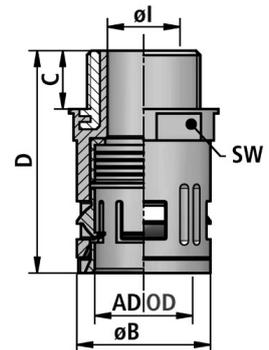

Temperatur: -40°C ... +120°C

Material: Kunststoff PA 6 | MS 58 vernickelt

Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K

Eigenschaften:

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- hohe mechanische Belastbarkeit
- Schlagfestigkeit
- hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses

Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	AD [mm]	Farbe	Gewinde	ø I [mm]	ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15107010212	10,0	schwarz	M12 x 1,5	7,0	20,0	10,0	38,5	18	1,080	50
15107410212	10,0	schwarz	M12 x 1,5	7,0	20,0	5,0	33,5	18	0,800	50
15107013212	13,0	schwarz	M12 x 1,5	7,0	24,0	10,0	40,0	22	1,500	50
15107413212	13,0	schwarz	M12 x 1,5	7,0	24,0	5,0	35,0	22	1,500	50
15107013216	13,0	schwarz	M16 x 1,5	8,5	24,0	12,0	42,0	22	1,660	50
15107413216	13,0	schwarz	M16 x 1,5	8,5	24,0	5,0	35,0	22	1,500	50
15107015216	15,8	schwarz	M16 x 1,5	10,0	27,0	12,0	42,5	25	1,940	50
15107415216	15,8	schwarz	M16 x 1,5	10,0	27,0	5,0	36,5	25	1,800	50
15107015220	15,8	schwarz	M20 x 1,5	11,0	27,0	12,0	43,5	25	2,020	50
15107415220	15,8	schwarz	M20 x 1,5	11,0	27,0	6,0	37,5	25	1,695	50
15107021220	21,2	schwarz	M20 x 1,5	15,0	29,5	12,0	48,0	28	2,360	50
15107421220	21,2	schwarz	M20 x 1,5	15,0	29,5	6,0	44,0	28	2,000	50
15107021225	21,2	schwarz	M25 x 1,5	16,0	33,0	13,0	49,0	31	3,240	25
15107421225	21,2	schwarz	M25 x 1,5	16,0	33,0	7,0	44,0	31	2,300	25
15107028225	28,5	schwarz	M25 x 1,5	18,0	44,0	19,0	54,0	35	3,840	25
15107428225	28,5	schwarz	M25 x 1,5	18,0	37,0	7,0	47,0	35	3,200	25
15107028232	28,5	schwarz	M32 x 1,5	20,0	41,0	14,0	54,0	39	5,080	25
15107428232	28,5	schwarz	M32 x 1,5	20,0	41,0	8,0	48,0	39	4,000	25
15107034232	34,5	schwarz	M32 x 1,5	24,0	44,0	14,0	57,0	42	5,760	25
15107434232	34,5	schwarz	M32 x 1,5	24,0	44,0	8,0	52,0	42	4,800	25
15107034240	34,5	schwarz	M40 x 1,5	27,5	48,0	17,0	64,0	46	6,000	25
15107434240	34,5	schwarz	M40 x 1,5	27,5	48,0	8,0	55,0	46	5,400	25



FLEXA No.	AD [mm]	Farbe	Gewinde	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15107042240	42,5	schwarz	M40 x 1,5	32,0	58,0	17,0	76,0	55	9,050	10
15107442240	42,5	schwarz	M40 x 1,5	32,0	58,0	8,0	67,0	55	7,700	10
15107042250	42,5	schwarz	M50 x 1,5	37,5	63,0	17,0	76,0	60	14,500	10
15107442250	42,5	schwarz	M50 x 1,5	37,5	63,0	9,0	68,0	60	13,700	10
15107054250	54,5	schwarz	M50 x 1,5	39,0	68,0	17,0	88,0	65	14,500	10
15107454250	54,5	schwarz	M50 x 1,5	39,0	68,0	9,0	80,0	65	15,000	10
15107054263	54,5	schwarz	M63 x 1,5	49,0	74,0	17,0	88,0	70	23,000	10
15107454263	54,5	schwarz	M63 x 1,5	49,0	74,0	10,0	81,0	70	22,700	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.