

## RQG2-U | UNEF Gewinde

## FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade,  
UNEF Innengewinde, integrierte Rasthülse, mit  
Dichteinsatz, hochdichtend

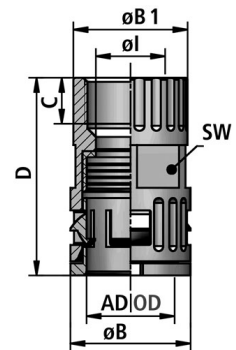
**Temperatur:** -40°C ... +120°C

**Material:** Kunststoff PA 6

**Schutzart [nach EN 60529]:** IP 68 | IP 69K

**Eigenschaften:**

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

**Einsatzgebiete:**

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge /  
Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Gewinde	ø I [mm]	ø B [mm]	ø B1 [mm]	C [mm]	D [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15020047202	schwarz	13,0	UNEF 1/2" -28	10,0	20,0	17,0	8,0	36,6	18	0,500	50
15020047203	schwarz	13,0	UNEF 5/8" -24	10,0	20,0	20,6	8,0	36,6	18	0,600	50
15020047205	schwarz	13,0	UNEF 3/4" -20	10,0	23,0	23,0	9,5	38,5	18	0,700	50
15020047204	schwarz	15,8	UNEF 5/8" -24	12,5	23,5	23,6	9,5	40,0	21	0,760	50
15020047232	schwarz	15,8	UNEF 11/16" -24	12,5	23,6	23,6	9,5	46,0	21	0,800	50
15020047206	schwarz	15,8	UNEF 3/4" -20	12,5	23,6	23,6	9,5	41,7	21	0,940	50
15020047225	schwarz	15,8	UNEF 15/16" -20	12,5	30,0	30,0	9,5	45,5	21	1,300	50
15020047210	schwarz	15,8	UNEF 1" -20	12,5	30,0	30,0	9,5	45,5	21	1,100	50
15020047239	schwarz	21,2	UNEF 9/16" -20	12,5	29,5	20,0	8,0	44,6	27	1,100	50
15020047207	schwarz	21,2	UNEF 5/8" -24	12,5	30,1	30,1	9,5	45,0	27	1,100	50
15020047227	schwarz	21,2	UNEF 3/4" -20	12,5	30,0	30,0	9,5	51,5	27	1,400	50
15020047208	schwarz	21,2	UNEF 7/8" -20	17,0	29,5	29,5	9,5	50,5	27	1,540	50
15020047209	schwarz	30,1	UNEF 5/16" -20	17,0	30,1	30,0	9,5	50,3	27	1,780	50
15020047211	schwarz	21,2	UNEF 1" -20	17,0	30,1	30,1	9,5	50,3	27	1,720	50
15020047230	schwarz	21,2	UNEF 1 1/8" -20	17,0	33,5	33,5	9,5	52,5	27	1,700	50
15020047212	schwarz	21,2	UNEF 1 3/16" -18	17,0	34,6	34,6	9,5	52,3	27	1,980	50
15020047222	schwarz	21,2	UNEF 1 3/8" -18	17,0	41,0	41,0	9,5	52,5	27	2,200	50
15020047215	schwarz	21,2	UNEF 1 7/16" -18	17,0	41,0	41,0	9,5	52,5	27	1,900	50
15020047219	schwarz	21,2	UNEF 1 3/4" -18	17,0	49,0	49,0	9,5	52,5	27	2,560	50
15020047223	schwarz	28,5	UNEF 15/16" -20	17,0	37,0	37,0	9,5	52,5	34	2,250	25
15020047214	schwarz	28,5	UNEF 1" -20	23,5	37,0	37,0	9,5	54,0	34	2,200	25
15020047213	schwarz	28,5	UNEF 1 3/16" -18	23,5	37,0	37,0	9,5	52,5	34	2,240	25



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Gewinde	Ø I [mm]	Ø B [mm]	Ø B1 [mm]	C [mm]	D [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15020047216	schwarz	28,5	UNEF 1 3/8" -18	23,5	41,0	41,0	9,5	54,0	34	2,680	25
15020047217	schwarz	28,5	UNEF 1 7/16" -18	23,5	41,0	41,0	9,5	54,0	34	2,480	25
15020047236	schwarz	28,5	UNEF 1 3/4" -18	23,5	49,0	49,0	9,5	54,0	34	3,000	25
15020047233	schwarz	34,5	UNEF 1 3/16" -20	23,5	44,0	43,5	9,5	56,0	40	2,300	10
15020047234	schwarz	34,5	UNEF 1 3/16" -18	17,0	44,0	43,5	9,5	56,0	40	3,000	10
15020047224	schwarz	34,5	UNEF 1 3/8" -18	23,5	52,0	52,0	9,5	56,0	40	3,200	10
15020047218	schwarz	34,5	UNEF 1 7/16" -18	30,5	44,0	44,0	9,5	55,0	40	2,800	10
15020047249	schwarz	34,5	UNEF 1 5/8" -18	30,5	44,0	46,0	9,5	56,0	40	2,200	10
15020047220	schwarz	34,5	UNEF 1 3/4" -18	30,5	49,0	49,0	9,5	56,0	40	2,900	10
15020047221	schwarz	34,5	UNEF 2" -18	30,5	55,0	55,0	9,5	56,0	40	3,200	10
15020047231	schwarz	42,5	UNEF 1 3/16" -18	23,0	52,0	52,0	9,5	56,0	48	4,100	10
15020047228	schwarz	42,5	UNEF 1 7/16" -18	30,5	52,0	52,0	9,5	57,0	48	3,100	10
15020047229	schwarz	42,5	UNEF 1 3/4" -18	30,5	52,0	52,0	9,5	58,5	48	4,200	10
15020047238	schwarz	42,5	UNEF 2" -18	30,5	54,5	54,5	9,5	60,0	48	4,300	10
15020047237	schwarz	42,5	UNEF 2 1/4" -16	30,5	66,5	66,5	18,0	70,0	48	5,500	10
15020047235	schwarz	54,5	UNEF 2 1/4" -16	49,5	64,0	66,5	18,0	70,0	60	6,100	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.