


RQLB1 90-M | metrisches Gewinde

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 90°, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse, konisch dichtend

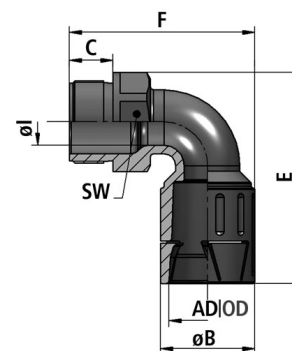

Temperatur: -40°C ... +120°C

Material: Kunststoff PA 6 mod.

Schutzart [nach EN 60529]: IP 65

Eigenschaften:

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Gewinde	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15117013216	schwarz	13,0	M16 x 1,5	10,0	20,0	11,0	47,0	42,5	18	1,100	50
15117015220	schwarz	15,8	M20 x 1,5	12,5	24,0	11,0	52,0	46,5	22	1,500	50
15117018220	schwarz	18,5	M20 x 1,5	14,0	26,0	13,0	55,5	51,5	27	1,700	50
15117018225	schwarz	18,5	M25 x 1,5	14,0	26,0	13,0	55,5	51,5	27	1,700	50
15117021220	schwarz	21,2	M20 x 1,5	14,0	29,5	13,0	61,8	54,2	27	2,100	50
15117021225	schwarz	21,2	M25 x 1,5	14,0	29,5	13,0	61,8	54,2	27	2,100	50
15117028225	schwarz	28,5	M25 x 1,5	18,8	36,0	13,0	71,5	66,7	35	3,200	25
15117028232	schwarz	28,5	M32 x 1,5	18,8	36,0	13,0	71,5	66,7	35	3,200	25
15117034232	schwarz	34,5	M32 x 1,5	26,0	44,0	15,0	85,5	71,0	43	4,800	10
15117034240	schwarz	34,5	M40 x 1,5	26,0	44,0	15,0	85,5	71,0	43	4,800	10
15117042240	schwarz	42,5	M40 x 1,5	35,0	52,0	16,0	104,5	81,5	53	7,400	10
15117042250	schwarz	42,5	M50 x 1,5	35,0	52,0	16,0	104,5	81,5	53	7,400	10
15117054250	schwarz	54,5	M50 x 1,5	45,0	64,0	16,0	122,0	94,8	66	10,600	5
15117054263	schwarz	54,5	M63 x 1,5	45,0	64,0	16,0	122,0	94,8	66	10,600	5
15117013016	grau	13,0	M16 x 1,5	10,0	20,0	11,0	47,0	42,5	18	1,100	50
15117015020	grau	15,8	M20 x 1,5	12,5	24,0	11,0	52,0	46,5	22	1,500	50
15117018020	grau	18,5	M20 x 1,5	14,0	26,0	13,0	55,5	51,5	27	1,700	50
15117018025	grau	18,5	M25 x 1,5	14,0	26,0	13,0	55,5	51,5	27	1,700	50
15117021020	grau	21,2	M20 x 1,5	14,0	29,5	13,0	61,8	54,2	27	2,100	50
15117021025	grau	21,2	M25 x 1,5	14,0	29,5	13,0	61,8	54,2	27	2,100	50
15117028025	grau	28,5	M25 x 1,5	18,8	36,0	13,0	71,5	66,7	35	3,200	25



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Gewinde	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15117028032	grau	28,5	M32 x 1,5	18,8	36,0	13,0	71,5	66,7	35	3,200	25
15117034032	grau	34,5	M32 x 1,5	26,0	44,0	15,0	85,5	71,0	43	4,800	10
15117034040	grau	34,5	M40 x 1,5	26,0	44,0	15,0	85,5	71,0	43	4,800	10
15117042040	grau	42,5	M40 x 1,5	35,0	52,0	16,0	104,5	81,5	53	7,400	10
15117042050	grau	42,5	M50 x 1,5	35,0	52,0	16,0	104,5	81,5	53	7,400	10
15117054050	grau	54,5	M50 x 1,5	45,0	64,0	16,0	122,0	94,8	66	10,600	5
15117054063	grau	54,5	M63 x 1,5	45,0	64,0	16,0	122,0	94,8	66	10,6	5

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.