

## RQG1-N | NPT Gewinde

## FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, NPT  
Außengewinde, integrierte Rasthülse, konisch dichtend

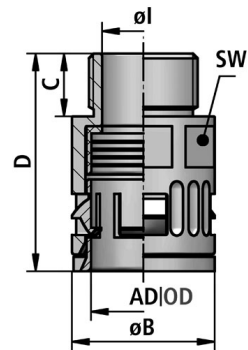
**Temperatur:** -40°C ... +120°C

**Material:** Kunststoff PA 6

**Schutzart [nach EN 60529]:** IP 66

**Eigenschaften:**

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

**Einsatzgebiete:**

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Gewinde	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15020046205	schwarz	15,8	NPT 1/2"	12,5	25,0	12,0	39,0	21	0,770	50
15020046206	schwarz	21,2	NPT 1/2"	17,0	29,5	12,0	43,5	27	1,000	50
15020046214	schwarz	28,5	NPT 3/4"	20,7	37,0	14,0	47,5	34	1,740	25
15020046210	schwarz	34,5	NPT 1"	25,7	44,0	14,0	52,0	40	2,200	25
15020046217	schwarz	42,5	NPT 1 1/4"	34,0	52,0	18,0	77,0	60	4,500	25
15020046209	schwarz	54,5	NPT 1 1/2"	39,5	64,0	18,0	89,0	70	4,650	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.