

## RQLG1-N | NPT Gewinde

### FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, NPT  
Außengewinde, integrierte Rasthülse, konisch dichtend


**Temperatur:** -40°C ... +120°C

**Material:** Kunststoff PA 6 mod.

**Schutzart [nach EN 60529]:** IP 65

#### Eigenschaften:

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

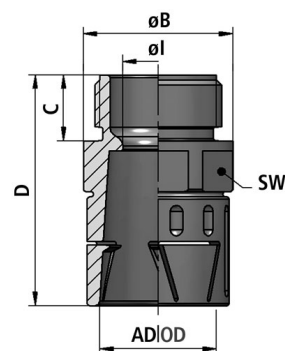

#### Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Gewinde	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15715015205	schwarz	15,8	NPT 1/2"	12,4	23,7	13,0	38,0	22	0,900	50
15715021205	schwarz	21,2	NPT 1/2"	14,0	29,5	13,0	45,5	27	1,200	50
15715028214	schwarz	28,5	NPT 3/4"	18,8	37,0	12,5	47,0	34	1,700	25
15715034210	schwarz	34,5	NPT 1"	25,0	46,0	15,0	51,0	43	2,500	25

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.