

## RQLB1 90-N | NPT Gewinde

### FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 90°, NPT  
Außengewinde, integrierte Rasthülse, konisch dichtend


**Temperatur:** -40°C ... +120°C

**Material:** Kunststoff PA 6 mod.

**Schutzart [nach EN 60529]:** IP 65

#### Eigenschaften:

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

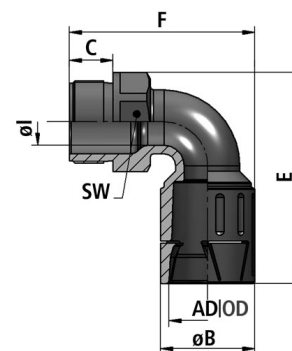

#### Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Gewindemaß NPT	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15717015205	schwarz	15,8	1/2 Zoll	12,4	24,0	13,0	51,5	49,0	22	1,500	50
15717021205	schwarz	21,2	1/2 Zoll	14,0	29,5	13,0	61,8	54,2	27	2,100	50
15717028214	schwarz	28,5	3/4 Zoll	18,8	36,0	12,5	71,5	66,2	35	3,200	10
15717034210	schwarz	34,5	1 Zoll	25,7	42,5	15,0	85,0	73,6	42	4,900	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.