

LKI-M | metrisches Gewinde

Anschlusschnik Metall und Kunststoff

Kunststoffverschraubung gerade, drehbar, einteilig, metrisches Außengewinde


Temperatur: -10°C ... +110°C

Material: schlagfester Kunststoff [PP]

Schutzart [nach EN 60529]: IP 54

Eigenschaften:

- rationelle Schlauchmontage
- einteiliger Verschraubungskörper
- Schlauchausdrehschutz
- Abdeckung der Schlauchenden
- vibrations- und zugfest

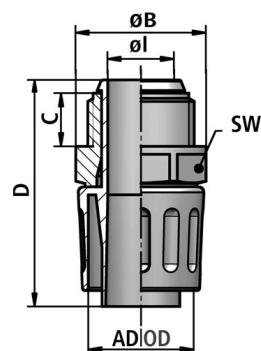

Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	AD [mm]	Farbe	Gewinde	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15020014012	10,0	grau	M12 x 1,5	5,5	17,5	10,0	38,0	16	0,260	50
15020014016	14,0	grau	M16 x 1,5	9,5	21,0	10,0	39,5	19	0,380	50
15020014020	17,0	grau	M20 x 1,5	11,5	24,5	10,0	42,0	22	0,640	50
15020014025	21,0	grau	M25 x 1,5	14,5	30,0	11,0	48,0	27	0,980	50
15020014032	27,0	grau	M32 x 1,5	19,5	39,0	12,0	58,0	35	1,680	25
15020014040	36,0	grau	M40 x 1,5	27,0	50,0	12,0	59,0	45	2,560	25
15020014050	45,0	grau	M50 x 1,5	35,5	59,5	12,0	62,5	54	3,520	25
15020014063	56,0	grau	sonstige	46,0	71,5	15,0	68,0	65	5,900	10
15020714012	10,0	grau	M12 x 1,5	5,5	17,5	10,0	38,0	16	0,260	10
15020714016	14,0	grau	M16 x 1,5	9,5	21,0	10,0	39,5	19	0,380	10
15020714020	17,0	grau	M20 x 1,5	11,5	24,5	10,0	42,0	22	0,640	10
15020714025	21,0	grau	M25 x 1,5	14,5	30,0	11,0	48,0	27	0,980	10
15020714032	27,0	grau	M32 x 1,5	19,5	39,0	12,0	58,0	35	1,680	10
15020714040	36,0	grau	M40 x 1,5	27,0	50,0	12,0	59,0	45	2,560	2
15020714050	45,0	grau	M50 x 1,5	35,5	59,5	12,0	62,5	54	3,520	2
15020714063	56,0	grau	sonstige	46,0	71,5	15,0	68,0	65	5,900	2

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.