


RQG1-S

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, Steckanschluss, konisch dichtend, schnelle Montage ohne Gegenmutter, inkl. O-Ring, für Wandstärken 1,0 - 2,5 mm

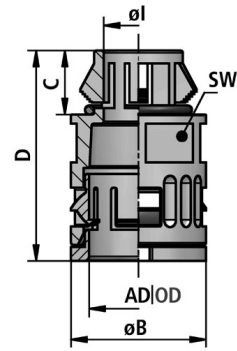

Temperatur: -40°C ... +120°C

Material: Kunststoff PA 6

Schutzart [nach EN 60529]: IP 66

Eigenschaften:

- schnelle Montage ohne Gegenmutter für Wandstärken 1,0 bis 2,5 mm
- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	AD [mm]	Farbe	Anschluss [mm]	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15020082207	10,0	schwarz	12,0	7,0	17,0	11,7	34,5	16	0,440	50
15020382212	13,0	schwarz	12,0	9,0	20,0	12,0	37,0	18	0,600	50
15020082209	13,0	schwarz	15,0	10,0	20,0	13,6	38,6	18	0,600	50
15020382216	15,8	schwarz	16,0	11,8	23,0	13,5	40,5	21	0,700	50
15020082211	15,8	schwarz	18,0	12,5	23,0	13,5	40,5	21	0,760	50
15020382220	21,2	schwarz	20,0	15,2	29,5	13,8	45,3	27	1,100	50
15020082216	21,2	schwarz	22,0	18,0	29,5	13,8	45,3	27	1,240	50
15020082221	28,5	schwarz	28,0	23,5	37,0	17,9	51,9	34	2,320	25
15020382225	28,5	schwarz	25,0	21,0	37,0	17,5	51,0	34	1,920	25
15020082229	34,5	schwarz	37,0	30,5	44,0	18,7	54,7	40	2,480	25
15020082236	42,5	schwarz	47,0	36,5	52,0	21,0	60,0	49	2,700	25
15020382250	54,5	schwarz	50,0	43,0	64,0	21,0	63,0	59	3,700	10
15020082009	13,0	grau	15,0	10,0	20,0	13,6	38,5	18	0,600	50
15020382016	15,8	grau	16,0	11,8	23,0	13,5	40,5	21	0,700	50
15020082016	21,2	grau	22,0	18,0	29,5	13,8	45,3	27	1,240	50
15020082021	28,5	grau	28,0	23,5	37,0	17,9	51,9	34	2,320	25

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.