

## FLEXAgraff-AS

### Metallschutzschläuche

Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, doppelt gefalztes Profil (Agraff)


**Temperatur:** -50°C ... +250°C

**Material:** Stahl verzinkt

**Schutzart [nach EN 60529]:** IP 40

#### Eigenschaften:

- hohe Zug- und Verdrehfestigkeit
- kein Aufdrehen des Schlauches
- sehr flexibel
- hoher Abschirmfaktor
- geprüft nach DIN EN IEC 61386-23

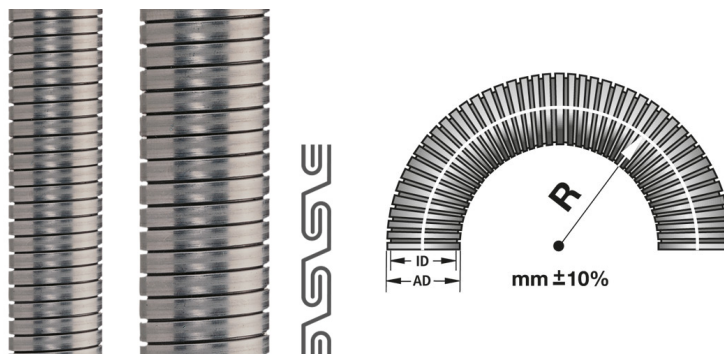

#### Einsatzgebiete:

- Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automationn / Elektroanlagen / EX-Bereich (EN 1127-1)



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	ID [mm]	AD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
11080101008	metallic	10,0	8,0	10,0	40	100	0,090	50
11080101012	metallic	14,0	12,0	14,0	50	125	0,155	50
11080101014	metallic	17,0	14,0	17,0	60	150	0,240	50
11080101016	metallic	19,0	16,0	19,0	67	170	0,290	50
11080101018	metallic	21,0	18,0	21,0	70	175	0,290	50
11080101024	metallic	27,0	24,0	27,0	90	225	0,380	50
11080101031	metallic	36,0	31,0	36,0	130	325	0,640	25
11080101040	metallic	45,0	40,0	45,0	150	375	0,840	25
11080101051	metallic	56,0	51,0	56,0	210	525	1,100	25

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.