

FLEXAgraff-VA

Metallschutzschläuche

Metallschutzschlauch, Edelstahl, wendelgewickelt, doppelt gefalztes Profil (Agraff)


Temperatur: -200°C ... +600°C

Material: Edelstahl V2A

Schutzart [nach EN 60529]: IP 40

Eigenschaften:

- sehr flexibel
- zugfest
- querdrukbel

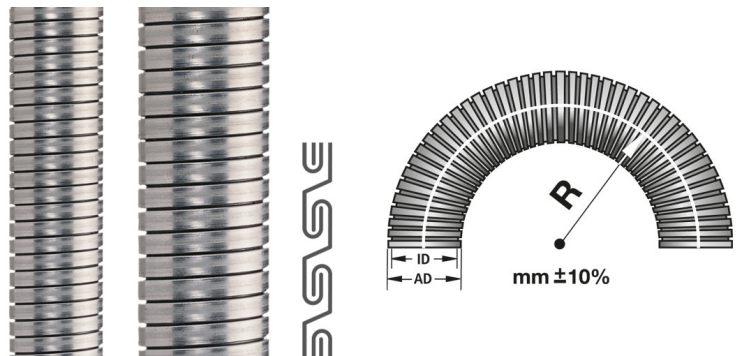

Einsatzgebiete:

- Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automationn / Elektroanlagen / EX-Bereich (EN 1127-1)



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	ID [mm]	AD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
11080801004	metallic		4,0	6,0	40	100	0,055	50
11080801005	metallic		5,0	7,0	30	75	0,071	50
11080801006	metallic		6,0	8,0	25	65	0,085	50
11080801008	metallic	10,0	8,0	10,0	27	150	0,106	50
11080801010	metallic		10,0	13,0	65	160	0,290	50
11080801012	metallic	14,0	12,0	14,0	75	190	0,370	50
11080801014	metallic	17,0	14,0	17,0	60	150	0,250	50
11080801018	metallic	21,0	18,0	21,0	70	175	0,320	50
11080801024	metallic	27,0	24,0	27,0	90	225	0,430	50
11080801031	metallic	36,0	32,0	36,0	130	325	0,620	25
11080801040	metallic	45,0	40,0	45,0	150	375	0,850	25

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.